



AIR-90

Box Copricaldaia a kit di montaggio preverniciato bianco su acciaio zincato

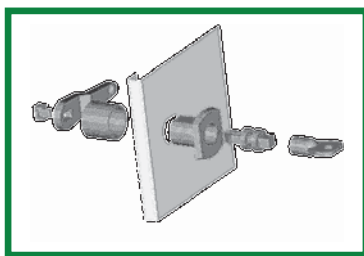

Serratura di serie in plastica nylon 6.6.

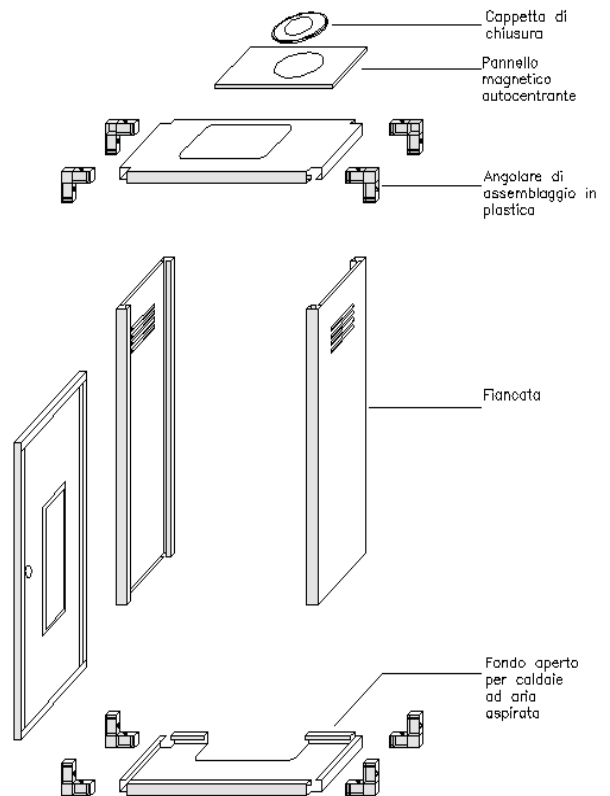

Parte superiore completo di pannello magnetico flottante e cappetta di chiusura

Codice	Dimensioni Lung X prof X altezza	Prezzo €	Conf.	Conf. Coib.
BC85	500X350X850	*	7	6
BC102	550X450X1020	*	7	6

Compatibile con: Beretta, Vaillant, Immergas, Radiant, Fondital, Ferroli, Baxi, Junkers, Riello, Hermann, Saunier Duval, ecc.

Coibentazione termica ad alto potere isolante resistente al fuoco, con caldaia in esercizio fino a - 15 °C.



Coibentazione Feltro Climaver 614 S, in fibra di vetro TELESTAR trattate con resine termoindurenti, rivestito su una faccia con Kraft-alluminio retinato. Comportamento al fuoco: conforme alla classe 1

PRESTAZIONI TERMICHE

Temperatura limite di impiego °C	Temperatura media di misura °C	Conduttività termica .l(w/mk)	Conduttività termica (kcal/hm°C)
125	24	0,039	0,034
	50	0,045	0,039